



ЭКОЦ-5    ЭКОЦ-60  
 ЭКОЦ-10    ЭКОЦ-100  
 ЭКОЦ-16    ЭКОЦ-160  
 ЭКОЦ-25    ЭКОЦ-250  
 ЭКОЦ-40    ЭКОЦ-320

Таб. 68. Комплектация установок ЭКОЦ вентиляторами.

Наименование продукции	Марка вентилятора	Мощность вентилятора, кВт	Частота вращения, об/мин
ЭКОЦ-5	ВР 80-75 №2,5	0,12	1500
ЭКОЦ-10	ВР 80-75 №3,15	0,25	1500
ЭКОЦ-16	ВР 80-75 №4	0,75	1500
ЭКОЦ-25	ВР 80-75 №4	0,75	1500
ЭКОЦ-40	ВР 80-75 №5	1,5	1500
ЭКОЦ-60	ВР 80-75 №5	2,2	1500
ЭКОЦ-100	ВР 80-75 №6,3	5,5	1500
ЭКОЦ-160	ВР 80-75 №6,3	7,5	1500
ЭКОЦ-250	ВР 80-75 №8	7,5	1000

### Назначение

Предназначены для отопления больших помещений производственного назначения (цеха, фермы, склада), а также в качестве приточно-вентиляционных установок и воздушно-тепловых завес. Установка состоит из электрического калорифера и радиального вентилятора ВЦ 80-75, соединенных между собой конфузором через гибкую вставку и смонтированы на общей раме.

### Технические характеристики

Таб. 69. Технические характеристики установок ЭКОЦ.

Наименование продукции	Мощность, кВт	Производительность по воздуху, м <sup>3</sup> /ч	Перепад температуры на входе и выходе, °С	Полный аэродинамический напор, развиваемый вентилятором, Па	Масса, кг
ЭКОЦ-5	5	500	35	200	42
ЭКОЦ-10	10	800	35	400	60
ЭКОЦ-16	16	1900	35	400	95
ЭКОЦ-25	23,3	2500	35	500	100
ЭКОЦ-40	46,5	3500	50	800	208
ЭКОЦ-60	69,7	4000	65	950	215
ЭКОЦ-100	95,5	5000	70	1100	259
ЭКОЦ-160	165	7500	85	1500	292
ЭКОЦ-250	250	10000	100	1700	547

\* ЭКОЦ-320 - по спец. заказу

## Габаритные и присоединительные размеры

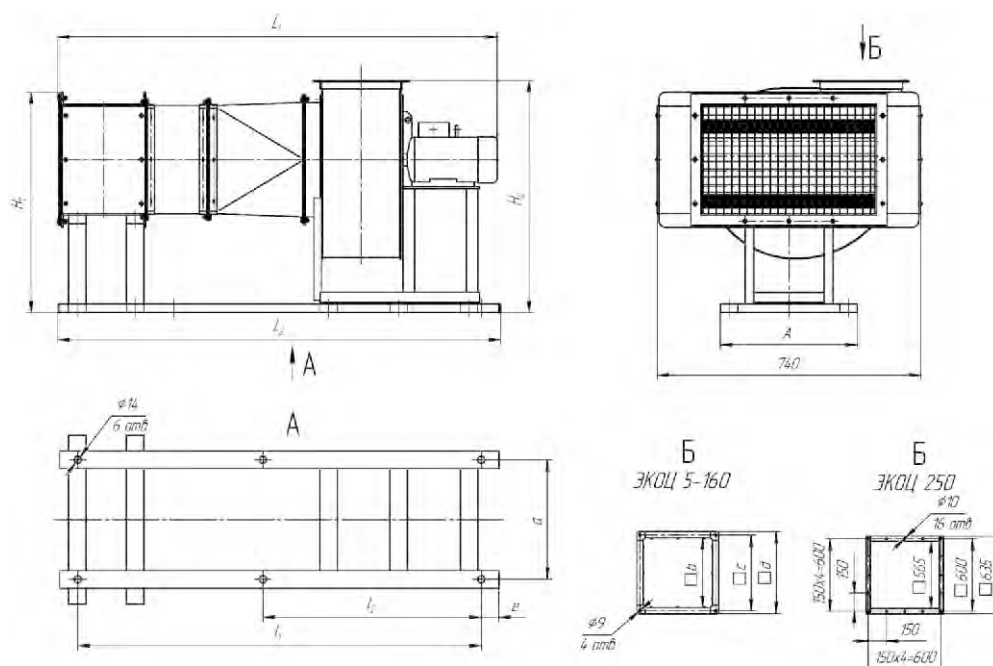


Рис. 42. Габаритные и присоединительные размеры установок ЭКОЦ.

Таб. 70. Габаритные и присоединительные размеры установок ЭКОЦ.

Наименование продукции	I1	I2	L1	L2	a	A	H1	H2	b	c	d	V, м <sup>3</sup>
ЭКОЦ-5	1150	575	1120	1260	350	400	530	460	175	195	215	0,494
ЭКОЦ-10	1150	575	1170	1260	350	400	560	660	221	241	261	0,616
ЭКОЦ-16	1250	625	1235	1360	400	450	660	812	280	300	320	0,817
ЭКОЦ-25	1250	625	1300	1440	400	450	660	812	280	300	320	0,865
ЭКОЦ-40	1500	750	1600	1580	410	442	910	1062	350	390	370	1,257
ЭКОЦ-60	1550	750	1600	1580	410	442	975	1062	350	390	370	1,257
ЭКОЦ-100	1900	950	2150	1960	510	542	1215	1305	441	461	481	2,076
ЭКОЦ-160	1900	950	2150	1960	510	542	1415	1305	441	461	481	2,251
ЭКОЦ-250	2200	1100	2750	2430	930	970	1620	1538	565	600	635	3,297

\* ЭКОЦ-320 - по спец. заказу